

Esta batería se manufactura de acuerdo a las certificaciones CE
ISO 140001:2004
ISO9001:2008 ISO/TS16949:2009

ACUMULADOR 6-DMF-32


BATTERY
ENERGY GOLD
LONG LIFE

Parameters







Voltage(V)	12		
3hr capacity (AH)	32		
Dimension (±2mm)	L(mm) 266 W(mm) 76 H(mm) 170 T/H(mm) 170	Capacity≥(Ah,25°C)	3hr(10.67Ato10.5V) 32 5hr(6.40Ato10.5V) 34.6 10hr(3.20Ato10.5V) 36.2 20hr(1.60Ato10.5V) 38
Weight(Kg)	9.0±0.1kg	Self dischargeRate (20°C)	≥85%/3month
Material of Shell	ABS	Charging voltage(V)	Floating 13.5V~13.8V cycling 14.4V~14.8V
Max resistance(mΩ)	≤11	discharge current(A)	3.0 I ₃
Terminal	Copper	charge current(A)	0.15 C ₃
Operating Temperature Range	Discharge: -35°C (-31°F)~50°C (122°F) Charge: -15°C (5°F)~40°C (104°F) Storage: -15°C (5°F)~40°C (104°F)	Terminal	M5*9.8 screw
		Residual capacity after self-discharge≥	30d 90% 60d 85% 90d 82% 180d 80%



OUTER DIMENSIONS

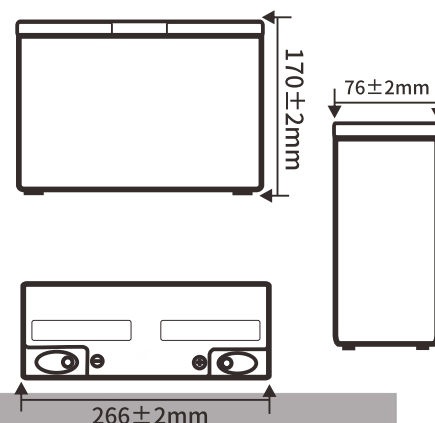

BATTERY FEATURE

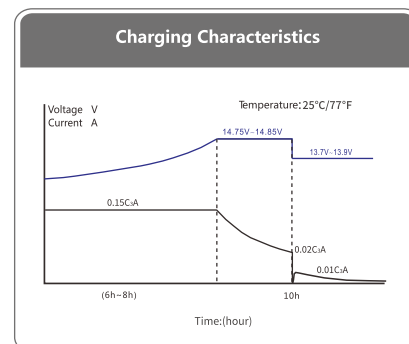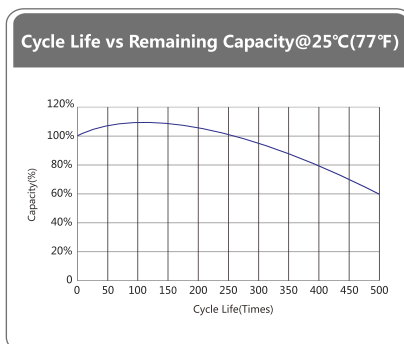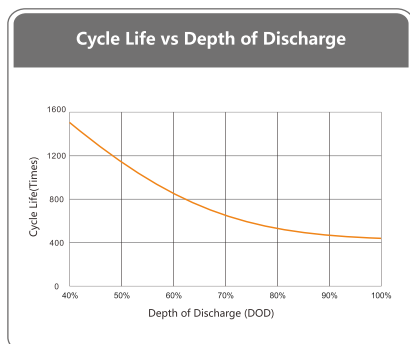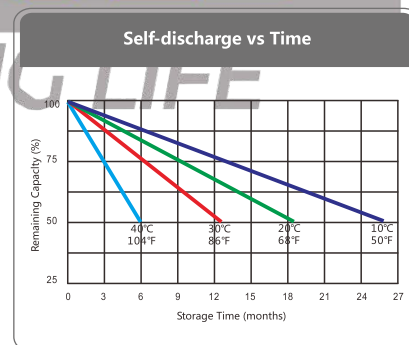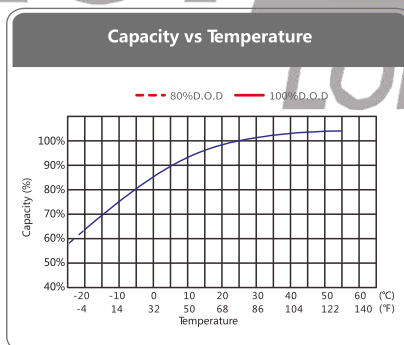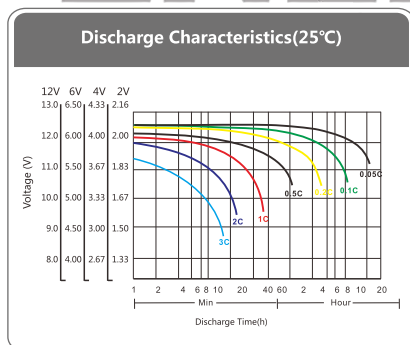

Nuestra empresa ha exportado a más de 35 países, como Corea del Sur, Corea del Norte, Turquía, Rusia, Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak, Malasia, Costa de Marfil, Senegal, Ghana, Kenia, Tanzania, Zambia y muchos otros. Esperamos tener la oportunidad de convertirnos en su mejor socio comercial.

Síguenos en FACEBOOK fanpage: Energy GOLD

CORREO: fenixretail@hotmail.com