

Esta batería se manufactura de acuerdo a las certificaciones CE
ISO 140001:2004
ISO9001:2008 ISO/TS16949:2009

ACUMULADOR 6-DZF-12


BATTERY
ENERGY GOLD
LONG LIFE

Parameters







Voltage(V)	12		
2hr capacity (AH)	12		
Dimension (±2mm)	L(mm)	151	
	W(mm)	100	
	H(mm)	97	
	T/H(mm)	101	
Weight(Kg)	4.0±0.1kg		
Material of Shell	ABS		
Max resistance(mΩ)	≤11		
Terminal	Copper		
Operating Temperature Range			
Discharge: -35°C (-31°F)~50°C (122°F)			
Charge: -15°C (5°F)~40°C (104°F)			
Storage: -15°C (5°F)~40°C (104°F)			
		3hr(4.00A to 10.5V)	13
		5hr(2.80A to 10.5V)	14.5
		10hr(1.20A to 10.5V)	16
		20hr(0.70A to 10.5V)	18
		Capacity≥(Ah,25°C)	
		Self dischargeRate (20°C)	3%/28days
		Charging voltage(V)	Floating 13.5V~13.8V cycling 14.4V~14.8V
		discharge current(A)	3.6 I ₂
		charge current(A)	0.15 C ₂
		Terminal	φ8-M5
		Residual capacity after self-discharge≥	30d 90%
			60d 85%
			90d 82%
			180d 80%



OUTER DIMENSIONS

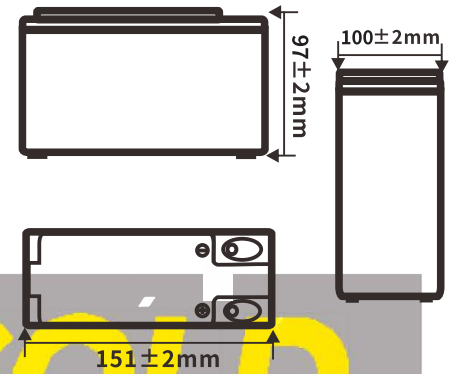

BATTERY FEATURE

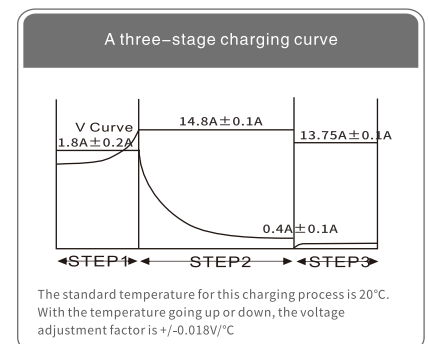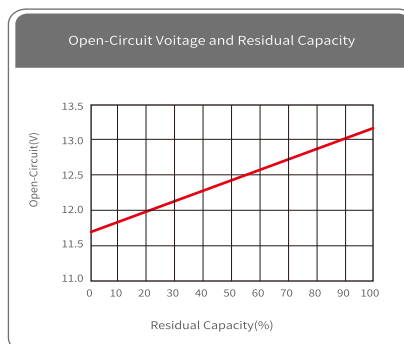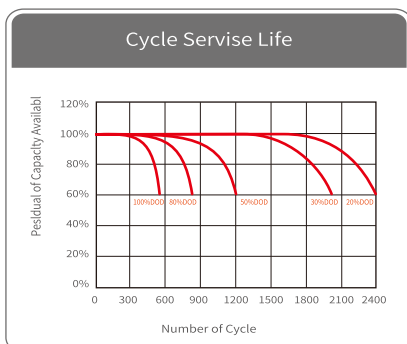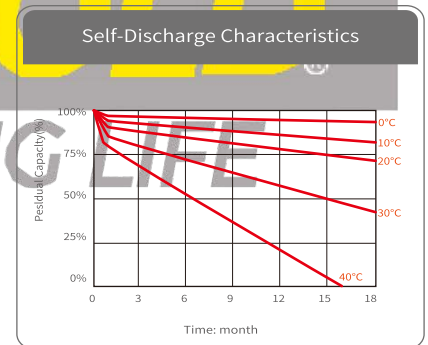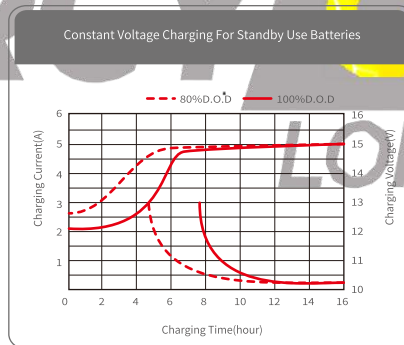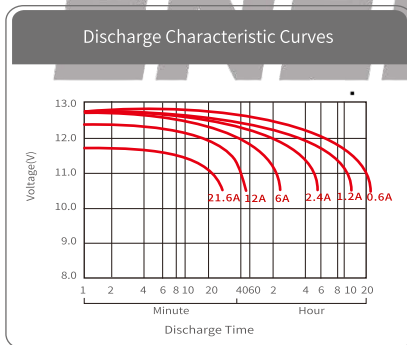

Nuestra empresa ha exportado a más de 35 países, como Corea del Sur, Corea del Norte, Turquía, Rusia, Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak, Malasia, Costa de Marfil, Senegal, Ghana, Kenia, Tanzania, Zambia y muchos otros. Esperamos tener la oportunidad de convertirnos en su mejor socio comercial.

Síguenos en FACEBOOK fanpage: Energy GOLD

CORREO: fenixretail@hotmail.com