

Esta batería se manufactura de acuerdo a las certificaciones CE
ISO 140001:2004
ISO9001:2008 ISO/TS16949:2009

BATTERY
ENERGY GOLD
LONG LIFE

ACUMULADOR 6-DZF-20


Parameters

Voltage(V)	12
2hr capacity (AH)	20
Dimension(mm±2)	L(mm) 180 W(mm) 76 H(mm) 170 T/H(mm) 170
Weight(kg)	6.5±0.1kg
Material of Shell	ABS
Max resistance(mΩ)	≤11.0
Terminal	Copper
Operating Temperature Range	Discharge: -35°C (-31°F)~50°C (122°F) Charge: -15°C (5°F)~40°C (104°F) Storage: -15°C (5°F)~40°C (104°F)







Capacity≥(Ah,25°C)	3hr(6.70A to 10.5V) 21 5hr(4.00A to 10.5V) 22.5 10hr(2.00A to 10.5V) 25 20hr(1.00A to 10.5V) 30
Self dischargeRate (20°C)	≥85%/3month
Charging voltage(V)	Floating 13.5V~13.8V cycling 14.4V~14.8V
discharge current(A)	3.6 I ₂
charge current(A)	0.15C ₂
Terminal	φ9.8-M5
Residual capacity after self-discharge≥	30d 90% 60d 85% 90d 82% 180d 80%



OUTER DIMENSIONS

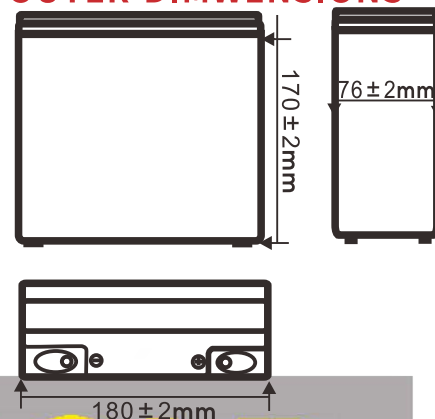

BATTERY FEATURE

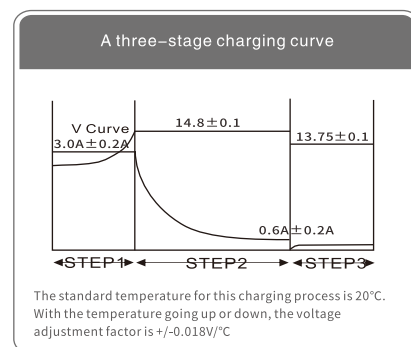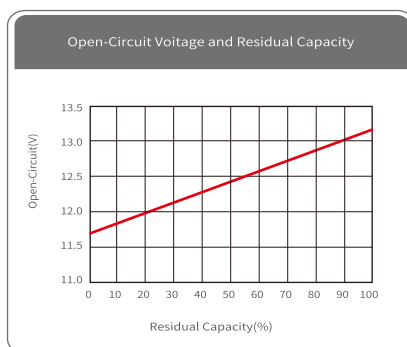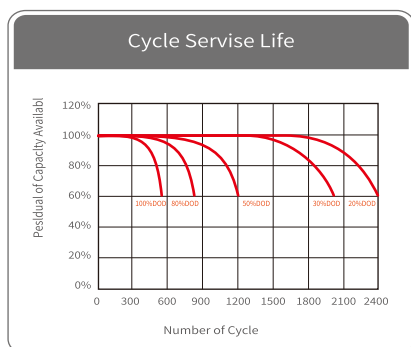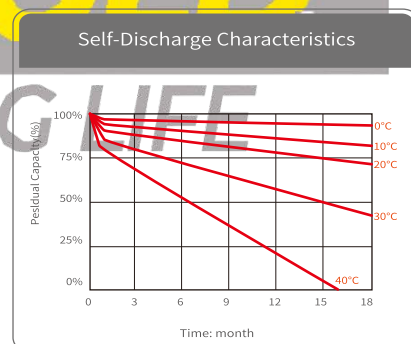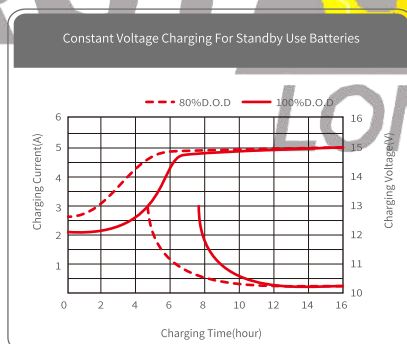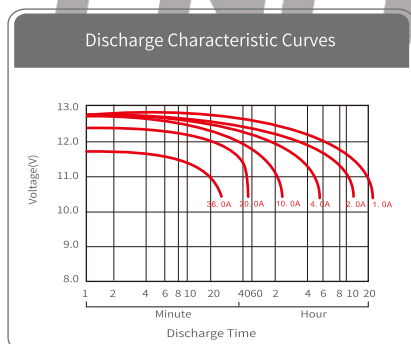

Nuestra empresa ha exportado a más de 35 países, como Corea del Sur, Corea del Norte, Turquía, Rusia, Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak, Malasia, Costa de Marfil, Senegal, Ghana, Kenia, Tanzania, Zambia y muchos otros. Esperamos tener la oportunidad de convertirnos en su mejor socio comercial.

Síguenos en FACEBOOK fanpage: Energy GOLD

CORREO: fenixretail@hotmail.com